

Gestión de O-Precisión (Trail-O)

Integración ANT - CPI

Objetivo

Enviar lecturas ANT al servidor CPI

- ANT. Aplicación para móviles desarrollada en la República Checa que permite realizar el cronometraje y anotación de respuestas, típicamente en controles cronometrados
<http://www.trailo.cz/en/software>
- CPI. Control de Puntos Intermedios. BD en un servidor en Internet y páginas para gestión de eventos y marcajes de radiocontroles
<http://jaru.ignitiondomain.com/minintro.jsp?cLang=es>

Consultar las lecturas almacenadas para disponer de las respuestas de puntos cronometrados

Integración con la aplicación de gestión de eventos de Trail-O

<http://jaru.ignitiondomain.com/trailo.html>

La aplicación de Trail-O ya realiza una gestión integral de toda una competición con Sportident e incluso tiene integrado el uso de radiocontroles para la recepción de resultados a medida que se están produciendo, con la posibilidad de subir esos resultados a la web de un evento, por lo que ya tiene cubierta la necesidad de cronometraje, anotación y envío de resultados de los puntos cronometrados.

ANT está siendo utilizada por organizadores que no tienen experiencia en el uso de Sportident como gestor integral de sus eventos, por lo que les resulta atractivo para el cronometraje y anotación de respuestas en puntos cronometrados, ya que la aplicación tiene un buen diseño y funcionamiento. Por eso, puede resultar atractivo integrar el resultado de la operación con ANT.

Pasos

<p>1.- Generar un evento en CPI</p> <p>Es necesario vincular los datos enviados por ANT a un evento, usuario y clave de acceso, para evitar la subida de resultados o consulta por parte de terceros no autorizados.</p> <p>Hay que recordar que esto no es como los radiocontroles de un evento de orientación, ya que estos datos se usarán para la gestión de los resultados.</p> <p>Por eso se aprovecha la infraestructura existente en CPI.</p>	<p>Ir al listado de eventos, botón Nuevo en la parte inferior del listado y cubrir los datos solicitados</p> <div data-bbox="922 1424 1318 1935"><p>Creación de un evento</p><p>Descripción <input type="text"/></p><p>Fecha (dd/MM/yyyy) <input type="text"/></p><p>Hora (HH:mm:ss) <input type="text"/></p><p>Usuario <input type="text"/></p><p>Password <input type="password"/></p><p>Repita Password <input type="password"/></p><p><input type="button" value="Grabar"/></p><p><input type="button" value="Volver"/></p></div>
---	--


Listado de eventos				
Código	Descripción	Fecha	Hora	
3	Cto. Gallego universitario 2017	29/04/2017	10:30:00	Editar
1	Arteiko 2016. Distancia media.	18/02/2016	10:30:00	Editar
2	Arteiko 2016. Distancia sprint.	18/02/2016	16:30:00	Editar


2.- Usar el Id del evento creado en CPI (se puede ver en el listado de eventos) para crear el evento en ANT

3.- Configurar evento en ANT

El Id. del evento en ANT tiene que coincidir con el Id. obtenido en CPI.

Nota: de manera general, no sería necesario crear eventos nuevos sino que se podría reutilizar el mismo. En CPI, accediendo al listado de eventos y editando el creado, se puede acceder a una funcionalidad de listado y borrado de resultados almacenados en la BD, con lo que se puede dejar listo para ser reutilizado.

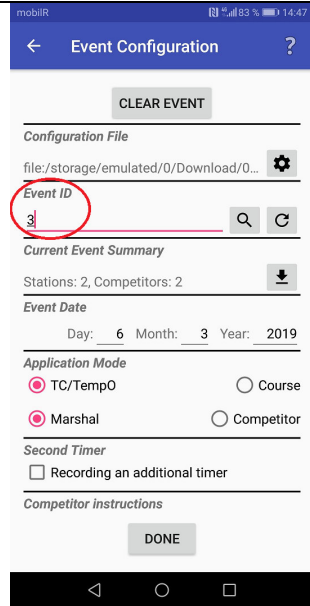



4.- Configurar envío de resultados en ANT al servidor CPI

Servidor:

//jaru.ignitiondomain.com/servlet/AntController?username=\$username&password=\$password
 Username: el del evento CPI; Password: el del evento CPI

Los resultados almacenados en la BD se pueden bajar directamente desde Internet en formato texto, usando una página de consulta: <http://jaru.ignitiondomain.com/antbajada.jsp>; Parámetros:
 unitID = Id. del evento; lastID = Id. del marcaje interno a la BD a partir del cual consultar (poner 0)
 date = fecha del resultado desde (formato yyyy-MM-dd); time = hora desde (formato HH:mm:ss)
 username = usuario del evento; password = clave del usuario del evento



Alternativamente se puede usar un “antbajada2.jsp”. Tiene los mismos parámetros. La diferencia es que en cada fila de resultados antepone un dato más, el Id. del marcaje (lastID), de forma que se puede usar ese valor para comenzar la siguiente consulta a partir del último Id. recibido.

Preparando el entorno para admitir resultados de controles normales

ANT se suele usar para gestionar estaciones de controles cronometrados. Sin embargo, se está adaptando para la gestión de respuestas de controles normales.

Preparando este posible modo de funcionamiento, se ha incorporado un parámetro adicional que permite decirle al servidor CPI que los resultados que llegan son de un tipo (controles cronometrados) o de otro (controles normales, respuestas de PreO)

En ANT hay que añadir un parámetro más a la URL que define el servidor que recibe los resultados. Si no se pone, se asume que son resultados de controles cronometrados:

//jaru.ignitiondomain.com/servlet/AntController?username=\$username&password=\$password&type=0 (ó 1)
type: 0=controles cronometrados; 1=controles normales-PreO

Username: el del evento CPI; Password: el del evento CPI

Para consultar los resultados almacenados en la BD se pueden usar las 2 páginas que ya se han comentado: antbajada.jsp y antbajada2.jsp

Se puede usar un parámetro adicional para filtrar por el tipo de resultados. Si no se añade el parámetro, se consultan todos los registros del evento, fecha, hora y marcaje a partir del especificado.

Si se añade el parámetro, se pueden filtrar por los mismos criterios más los de tipo cronometrado o tipo normal. El parámetro se llama “type” y los valores son 0 (controles cronometrados) ó 1 (controles normales, PreO)

Adicionalmente, los resultados también se pueden consultar con una tercera página que añade un nuevo campo al resultado, indicando el tipo de resultado que se está bajando. Se llama antbajada3.jsp

Los parámetros de esta página son los mismos que se acaban de explicar. Lo que cambia es el formato de resultado. Será un conjunto de líneas de texto separados por punto y coma. El primer valor será el Id. del marcaje. El segundo valor será 0 (controles cronometrados) ó 1 (controles normales). El resto de valores será la cadena completa de resultados según el formato de ANT.